
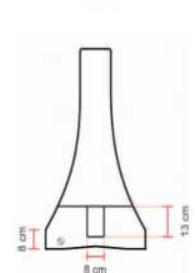
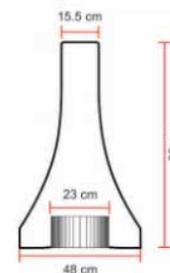


## Barrera diamante rellenable

[B-DIAMANTE]

### Características

- Fabricado en Polietileno lineal BD de alta densidad 100% virgen.
- Protección a los rayos UV
- Larga vida útil y resistencia a las inclemencias del medio ambiente y a los cambios de temperatura
- con 2 Flechas bidireccionales o unidireccionales; grabados en el cuerpo, para indicar el sentido de la circulación vehicular. (opcionalmente) adicionadas con reflejantes para una mejor visibilidad en la noche.
- Sistema de ensamble tipo perno “macho y hembra” para formar rectas o curvas
- Máxima versatilidad ya que pueden rellenar con agua, arena o usarlas vacías
- Medidas. Largo: 174.0 cm., Ancho: 48.0 cm., Altura 85.0 cm.
- Peso vacio de 18 kg, Llenado peso maxicmo de 330 kg
- Resistente a la exposición del sol.
- Resistente a cambios climaticos.
- Base con 2 arcos que facilitan el paso de corrientes de agua y evitar encharcamiento - también usdor para manibrar la barrera con el montacargas o patín.
- (Opcional)Cinta reflectiva en la parte superior con un ancho de 10 cm .

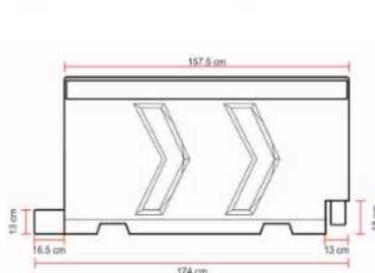

### Ventajas

- Sistema de ensamble tipo perno “macho y hembra” para formar rectas o curvas.
- Su unión es sencilla, rápida y segura, una sola persona puede hacerlo y con un - mínimo esfuerzo
- rellenable para ajustar el peso requerido en el area de trabajo



## **peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

---

- Construye rotondas fácilmente, permite un radio de giro de 30° entre cada barrera y formar - círculos desde 6 mts. De diámetro y mayores; o señalar curvas según sus - necesidades.

## Aplicaciones

- Especial para delimitar, señalar brindar seguridad en zonas de trabajo - aeropuertos, carretera, construcciones, puentes, estacionamientos .
- Guía de flujo para tráfico vehicular y Señalización en carreteras y autopistas
- Para señalar curvas.

[Barrera diamante rellenable](#)